

# Cuprins

<b>Accesorii pentru sudare</b>	
■ Spray si pasta antistropi, pasta curatare, lichid racire si altele ...	Pag. 128-130
<b>Instalatii de racire</b>	
■ WK 23 / WK 43	Pag. 131
<b>ABIPLUG</b>	
■ Conectori pentru cablu de sudare	Pag. 132-133
<b>ABIARC</b>	
■ Electrozi pentru craituire	Pag. 134-135

# Accesorii pentru sudare

## Pentru solutii optime ...

... in cadrul procesului de sudare veti obtine cele mai bune rezultate folosind accesorii profesionale. Cand alegerea este corelata perfect cu sarcina, accesoriile vor reprezenta baza pentru siguranta si durabilitate in functionare.

Accesoriile de calitate vor mari randamentul si durata de viata a pistolului dvs.

Pentru cele mai bune rezultate nu lasati nimic la intamplare. Aveti incredere in accesoriile originale ABICOR BINZEL.



- 1 Spray antistropi**  
fara silicon si solventi,  
400 ml  
Nr. art.: 192.0127
- 2 Super-Pistol-Spray,**  
fara silicon, antistropi,  
400 ml  
Nr. art.: 192.0071
- 3 Düsöfix,**  
pasta antistropi, 300 g  
Nr. art.: 192.0058



- 4 Lichid antistropi,**  
fara silicon  
antistropi.  
Nr. articol:  
1 Litru 192.0056  
5 Litri 192.0052  
20 Litri 192.0048  
200 Litri 192.0046



- 5 Debitmetru**  
Nr. art.: 191.0003
- 6 Pasla de curatat rosie**  
pentru otel (Set)  
Nr. art.: 193.0001  
**alba** pentru Al (Set)  
Nr. articol: 193.0002
- 7 Pasla de curatare rosie**  
pentru otel (25 buc.)  
Nr. art.: 193.0003  
**alba** pentru Al (25 buc.)  
Nr. art.: 193.0004
- 7 Clema fixare**  
Nr. art.: 193.0007

# Accesorii pentru sudare

## 8 Lichid racire BTC-15

Lichidul special de racire de la Binzel protejaza pana la -10°C. Pentru toate instalatiile de taiere sau sudare.

Nr. art.:

5 Litri 192.0110

20 Litri 192.0111

200 Litri 192.0112



## 9 Pompa

Nr. art.: 192.0109  
sub 200 Litri



## 10 MIG-Handy-Support (FIX)

Nr. art.: 193.0018

## 11 Cleste de curatare special Nr. 1 (FIX)

Nr. art.: 193.0013

## Cleste de curatare special Nr. 2 (FIX)

Nr. art.: 193.0014



## 12 Cutie consumabile - mare

Nr. art.: 192.0069

## 13 Cutie consumabile - mică

Nr. art.: 192.0066



## 14 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 191.0001

## Cheie multifunctionala pentru ABIMIG® racire cu aer

Nr. art.: 191.D030

## 15 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 191.0015

## 16 Cheie multifunctionala

Nr. art.: 750.0125

## 17 Cheie electrozi

Nr. art.: 743.0064



## 18 Ascutitoare pentru tub de plastic

Nr. art.: 191.0064

## 19 Cutter pentru tub de plastic

Nr. art.: 191.0062

ACCESORII

# Accesorii pentru sudare



## 1 Electrozi Wolfram

Toate tipurile de electrozi de Wolfram conform DIN/EN 26 848

### Electrozi de Wolfram conf. DIN EN 26 848:

Codificare	Procent elem. aliere in % (min./max.)	Caracter	Cod culoare
WP	-	-	verde
WT 10	0.9/1.2	ThO <sub>2</sub>	galben
WT 20	1.8/2.2	ThO <sub>2</sub>	rosu
WT 40	3.8/4.2	ThO <sub>2</sub>	portocaliu
WR 2	-	Amestec oxizi	turquoise
WL 10	0.8/1.2	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	negru
WL 15	1.3/1.7	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	auriu
WL 20	1.8/2.2	La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	albastru
WC 20	1.8/2.2	CeO <sub>2</sub>	gri
WZ 8	0.7/0.9	ZrO <sub>2</sub>	alb



## 2 TIG-Handy-Suport (FIX)

Nr. art.: 193.0019



## 3 Adeziv 2 componente

Nr. art.: 191.0005

## 4 Adeziv special

pentru cauciuc si plastic

Nr. art.: 191.0034



## 5 Suport pachet furtune

pt. ABIROB® A Eco Line, ROBO WH, ABITIG® WH, ABIROB® 350 GC si ROBO standard:

**D=26-36 mm** Nr. art. 191.0039

pt. ABIROB® W si VTS Interlock:

**D=51-65 mm** Nr. art. 191.0086

## 6 Protectie exterioara

2.0 m lungime

Nr. art. 191.0079



## 7 Cutter filetat

pt. portduza curent M6 si M8 cu duza de gaz NW

13,0, 15,5 and 16,0 Nr. art.191.0085

## 8 Instrument de aliniere

pt alinierea tubului interior

cu cel exterior Nr. art. 191.0090

# Instalatii de racire WK 23 / WK 43

## Instalatii de racire mobile pentru toate aplicatiile curente!

- **Utilizare usoara**  
Conectare rapidă și frontală.
- **Design compact**  
Sunt necesare spatii mici.
- **Construcție rezistentă**  
Rezervor de inox și furtune rezistente.
- **"Service friendly"**  
Indicator de nivel transparent.

■ „Supliment răcoritor”  
Sudare răcită cu  
lichid cu instalatii  
răcite cu aer!




### Date Tehnice:

Tip	WK 23	WK 43
Schimbatorul de caldura:	2 randuri	4 randuri
Pompa 50 Hz (clasa de protectie IP 54)	Inaltimea: Hmax. 32 m Inaltimea cu conector G3/8": Qmax. 13,5 litri/min.	Inaltimea: Hmax. 32 m Inaltimea cu conector G3/8": Qmax. 13,5 litri/min.
Capacitatea de racire (RT = 22°C)	cca.1000 W la 1 litri/min.	cca. 1250 W la 1 litri/min
Dimensiuni (LxIxH)	253x270x460 mm	253x270x516 mm
Greutatea:	17 kg	18 kg
Capacitatea rezervorului:	7 litri	7 litri

Tip	Tensiune alimentare	Frecventa	Puterea	Curentul	Nr. art.
WK 23	230 V	50 Hz	0.35 kW	3.1 A	850.0137
WK 43	230 V	50 Hz	0.35 kW	3.1 A	850.0159

### Instructiuni de utilizare:

Ca lichid de racire pentru pistolete, recomandam lichidul special BTC-15 produs de BINZEL, care este garantat pana la -10 °C.

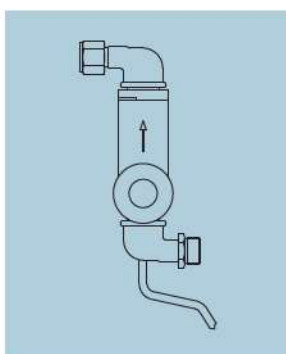

### Detector de debit

Detectorul de debit este recomandat pentru fiecare pistol racit cu lichid, pentru a proteja pistolul impotriva supraincalzirii, care apare ca urmare a unui debit mic de lichid de racire.

Tip	Nr. art.
Detector de debit cu conectare G3/8"	800.0033

ACCESORII

## ABIPLUG

### Conectorul de incredere



Noua serie de conectori **ABIPLUG**, de la **ABICOR BINZEL** - corespund noului standard EN si sunt proiectate pentru un transfer de curent corect si sigur pentru toate tehnologiile de sudare - garanteaza siguranta maxima pentru echipament si utilizator.

Disponibili si in combinatii cum ar fi: conector panou (mama) / conector cablu (tata) sau conector panou (tata) / conector cablu (mama).


#### Secretul:

- Conectare rapida si sigura - rezistenta inalta la rasucire datorita sistemului de blocare patrat de la ABICOR BINZEL.
- Rezistenta inalta la strapungere - pentru protectia maxima a echipamentului.
- Montare usoara, conectare optima si o excelenta transmitere a curentului.
- Compatibile cu toate echipamentele disponibile - pot fi montate pe panouri din metal sau plastic.
- Corespund standardului EN 60 974-12

# ABIPLUG

## Conectori pentru cablu de sudare

- |  |   |
|--|---|
| <b>1 Conector panou<br/>ABI-IF 10-25</b><br>Nr. art.: 511.0304 | <b>5 Stecher cablu<br/>ABI-CM 10-25</b><br>Nr. art.: 511.0305 |
| <b>2 Conector panou<br/>ABI-IF 35-50</b><br>Nr. art.: 511.0314 | <b>6 Stecher cablu<br/>ABI-CM 35-50</b><br>Nr. art.: 511.0315 |
| <b>3 Conector panou<br/>ABI-IF 50-70</b><br>Nr. art.: 511.0330 | <b>7 Stecher cablu<br/>ABI-CM 50-70</b><br>Nr. art.: 511.0331 |
| <b>4 Conector panou<br/>ABI-IF 70-95</b><br>Nr. art.: 511.0309 | <b>8 Stecher cablu<br/>ABI-CM 70-95</b><br>Nr. art.: 511.0342 |

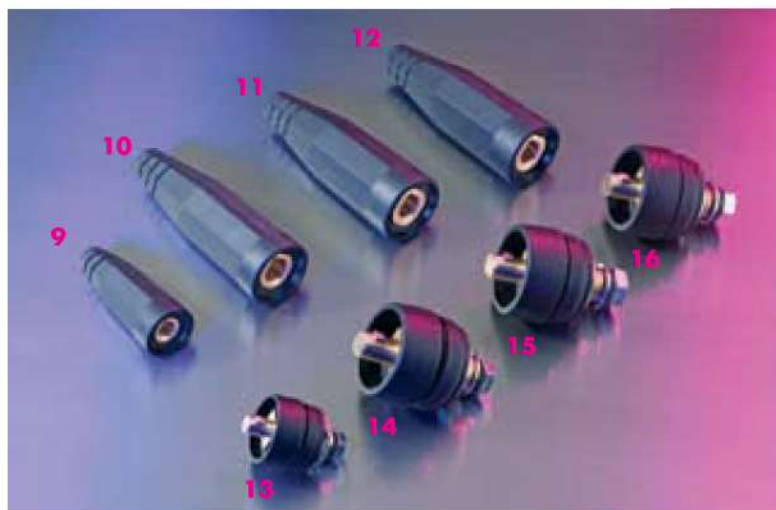

- |   |  |
|---|--|
| <b>9 Conector cablu<br/>ABI-CF 10-25</b><br>Nr. art.: 511.0303  | <b>13 Stecher panou<br/>ABI-IM 10-25</b><br>Nr. art.: 511.0306 |
| <b>10 Conector cablu<br/>ABI-CF 35-50</b><br>Nr. art.: 511.0313 | <b>14 Stecher panou<br/>ABI-IM 35-50</b><br>Nr. art.: 511.0316 |
| <b>11 Conector cablu<br/>ABI-CF 50-70</b><br>Nr. art.: 511.0329 | <b>15 Stecher panou<br/>ABI-IM 50-70</b><br>Nr. art.: 511.0332 |
| <b>12 Conector cablu<br/>ABI-CF 70-95</b><br>Nr. art.: 511.0340 | <b>16 Stecher panou<br/>ABI-IM 70-95</b><br>Nr. art.: 511.0320 |

**ACCESORII**

### Date tehnice:

#### Conectori pentru cablu de sudare

Tip	Curent (A)	Cablu (mm <sup>2</sup> )	Diametru Ø (mm)
*10-25	125	pana la 10	20,5
*10-25	150	10 - 16	20,5
*10-25	200	16 - 25	20,5
*35-50	250	25 - 35	30,5
*35-50	300	35 - 50	30,5
*50-70	400	50 - 70	30,5
*70-95	500	70 - 95	30,5

\* = **ABI-CM** / **ABI-IF** sau **ABI-CF** / **ABI-IM**

**ABI-CM** (Cable **M**ale) = Conector cablu tata  
**ABI-CF** (Cable **F**emale) = Conector cablu mama  
**ABI-IM** (Insert **M**ale) = Conector panou tata  
**ABI-IF** (Insert **F**emale) = Conector panou mama

# ABIARC

## Electrozi pentru craituire




### Electrozi pentru craituire

Electrozii pentru craituire produși de TEAM BINZEL sunt din grafit artificial, acoperiți cu un strat de cupru pur. Disponibili într-o gamă largă de forme și dimensiuni pentru a întruni condițiile diferitelor aplicații.



Greutatea de metal înlăturată / lungimea de electrod consumată

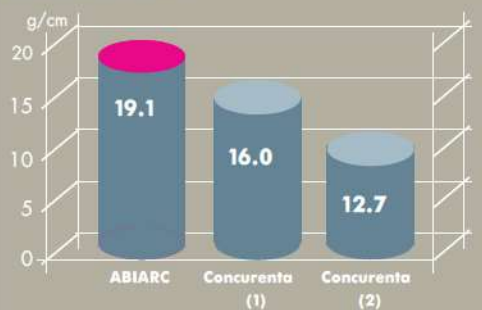

### Avantaje:

- Acoperiți cu un strat de cupru pur - conductivitate electrică bună
- Densitate mare (produși din grafit artificial) – conduce la o rată mare de înlăturare a metalului.
- Consum mic de electrozi – reducerea costurilor.
- Calitate constantă – pentru un proces sigur.
- Rată mare de înlăturare a metalului – productivitate ridicată.
- 100% livrare garantată – fără timpi de așteptare.
- Burn back extrem de scăzut.

# ABIARC

## Electrozi pentru craituire



### ABIARC electrozi pentru craituire (DC) ascutiti

Tip	Curent [A]	Buc.	Nr. art.
4 x 305 mm (5/32" x 12")	250	50	515.0015
5 x 305 mm (3/16" x 12")	300	50	515.0016
6.5 x 305 mm (1/4" x 12")	400	50	515.0017
8 x 305 mm (5/16" x 12")	500	50	515.0018
9.5 x 305 mm (3/8" x 12")	600	50	515.0019
13 x 355 mm (1/2" x 14")	900	50	515.0020

### ABIARC electrozi pentru craituire (AC) ascutiti

Tip	Curent [A]	Buc.	Nr. art.
4 x 305 mm (5/32" x 12")	250	50	515.0021
5 x 305 mm (3/16" x 12")	300	50	515.0022
6.5 x 305 mm (1/4" x 12")	350	50	515.0023
9.5 x 305 mm (3/8" x 12")	450	50	515.0024

### ABIARC electrozi pentru craituire (DC) conectabili

Tip	Curent [A]	Buc.	Nr. art.
9.5 x 430 mm (3/8" x 17")	600	50	515.0027
13 x 430 mm (1/2" x 17")	1400	50	515.0028
16 x 430 mm (5/8" x 17")	1800	50	515.0029
19 x 430 mm (3/4" x 17")	2000	50	515.0030

### ABIARC electrozi pentru craituire (DC) plati


Tip	Curent [A]	Buc.	Nr. art.
10x5x305 mm	400	50	515.0025
15x5x305 mm	550	50	515.0026

100% livrare garantata ...

ACCESORII



# Note

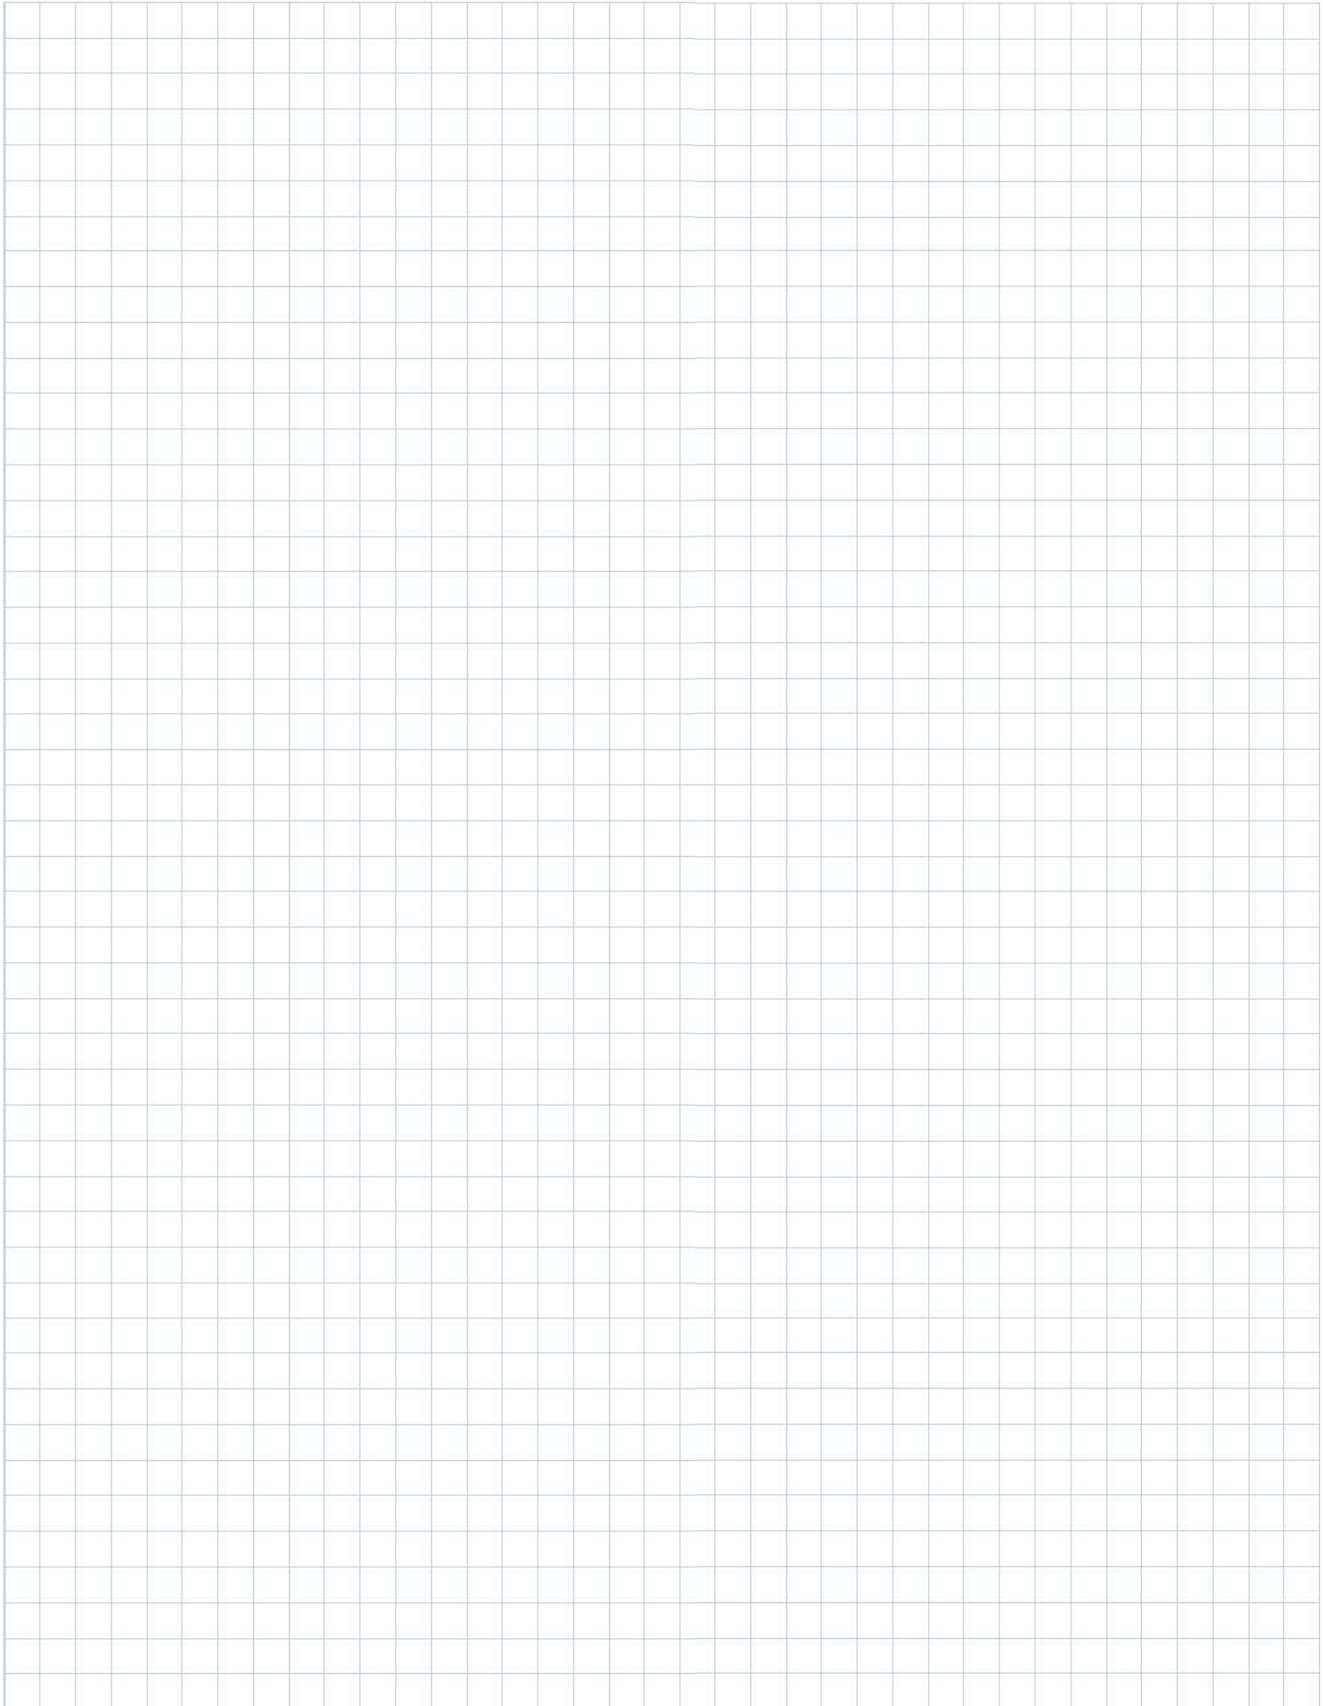

# Note

